

13.4 มีขอเหล็กสำหรับลากจูง ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านละ 1 ตัว ต้องสะดวกต่อการใช้งาน

13.5 ขนาดตัวรถและตู้บรรทุกต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

13.6 มีอุปกรณ์ส่วนควบของผู้ตามแบบที่แนบ

*14. สีตัวรถ ภายนอกถัง (CAB) พื้นสีแดง ส่วนตัวตู้บรรทุกพื้นสีขาวและสีแดงตามแบบที่แนบ เฉพาะตู้บรรทุกต้องพ่นสีรองพื้นชนิดพิเศษช่วยเกาะยึดก่อนการพ่นสีใดๆ สำหรับใต้ท้องรถทั้งคัน ให้พ่นวัสดุป้องกันสนิมชนิดมีสี ยี่ห้อคาตูแลค หรือยี่ห้อทฟโฟท หรือยี่ห้อ R2000 และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

15. อุปกรณ์และส่วนควบสำหรับรถ

- * 15.1 รถยนต์ต้องมีและใช้อุปกรณ์สำหรับรถตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พร้อมไฟสัญญาณเตือนภัย (HAZARD LAMP)
- * 15.2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมติดฟิล์มกรองแสงระดับความเข้มแสงผ่านได้ไม่เกิน 40 % สำหรับฟิล์มกรองแสงผู้ขายจะต้องส่งมอบใบรับประกันคุณภาพจากผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ LAMINA หรือ OZONE หรือ 3M ซึ่งมีระยะเวลารับประกันไม่ต่ำกว่า 7 ปี มามอบให้ คณะกรรมการตรวจรับด้วย
- 15.3 มีสัญญาณไฟและเสียงเตือนในกรณีที่ไฟในตู้บรรทุกไม่ได้ปิด และตัดสัญญาณเสียงเตือนได้โดยการยกเบรกมือ
- 15.4 มีมิเตอร์วัดรอบที่แผงหน้าปัด (PANEL)
- 15.5 มีที่ปิดน้ำฝน ที่ฉีดน้ำล้างกระจก และแผงกันแดดทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของกระจกหน้า
- 15.6 ฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีกุญแจปิดล็อกได้และสามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้สะดวก
- 15.7 ติดตั้งแคร์ไฟฟ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 140 มิลลิเมตร เสียงสูง-ต่ำ จำนวน 2 ชุด
- 15.8 มีเข็มขัดนิรภัย (SAFETY BELT) แบบ 3 จุด ชนิดม้วนเก็บอัตโนมัติที่เบาะหน้า 2 ชุด

หมายเหตุ * เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ปณท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

ผยส.

- 3 ก.พ. 2559

(นายสัญญา ทองสะพัก)

รจป.(ป)

4 ก.พ. 2559

(นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

กจป.

8 ก.พ. 2559

- 15.9 มีวิทยุ DVD MP3 และช่องต่อ USB ยี่ห้อ SONY หรือ PIONEER หรือ JVC ขนาด ไม่น้อยกว่า 40W พร้อมลำโพง 1 ชุด ไม่น้อยกว่า 2 ตัว โดยใช้แหล่งจ่ายไฟจาก DC CONVERTER 12 โวลต์ที่ไม่น้อยกว่า 12 แอมป์
- 15.10 มียางหรือพรมปูพื้นตลอดหัวเตียง(CAB) พร้อมยางวางเท้า 2 ที่ มีขนาดเหมาะสม กับพื้นที่
- 15.11 มีเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยให้ระบุชนิดและจำนวน พร้อมกล่อง ใส่เครื่องมือโลหะขนาดตามความเหมาะสมของเครื่องมือประจำรถ
- 15.12 มีกล่องเก็บเครื่องมือทำด้วยเหล็กเคลือบ ZINC แผ่นเรียบพับขึ้นรูปขนาด ไม่น้อยกว่า 400 X 500 X 350 มิลลิเมตร (กว้าง X ยาว X สูง) ตามแบบที่แนบ ติดตั้งได้ผู้ก่อนมาทางด้านหน้าอย่างมั่นคง ผงภายในด้านข้างและด้านข้างกรู ด้วยแผ่นยางหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร มีที่บังคับแม่แรงกันเคลื่อน ฝาปิดมี กุญแจล็อกแบบกันน้ำได้อย่างดี
- 15.13 มีเหล็กทรงรับเพลากลาง
- 15.14 มียางกันโคลนทั้ง 6 ล้อ
- 15.15 หัวเตียง(CAB)และยางอะไหล่ต้องมีที่ล็อกพร้อมกุญแจแบบกันน้ำที่แข็งแรงและมี ขนาดเหมาะสม
- * 15.16 อุปกรณ์และส่วนควบอื่นใดที่มีติดมากับรถรุ่นนั้นๆ ต้องมีครบถ้วนตาม CATALOG ที่แนบเสนอ และเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต หากตรวจพบในภายหลังผู้จำหน่าย จะต้องรับผิดชอบทุกกรณี
- 15.17 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองว่า ระดับเสียงของยานพาหนะที่เสนอขายนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 15.18 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองว่า ระดับควันดำของยานพาหนะที่เสนอขายนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 15.19 มีป้ายสามเหลี่ยมฉุกเฉินสะท้อนแสง ยาวไม่ต่ำกว่าด้านละ 40 เซนติเมตร พร้อมขาตั้ง สามารถพับเก็บได้ 2 ชุด
- 15.20 มีชุดบล็อกทดแรงถอดล้อรถยนต์ จำนวน 1 ชุด
- 15.21 มีอุปกรณ์หนุนล้อรถยนต์ มีความแข็งแรงเหมาะสมกับการใช้งาน จำนวน 2 ชุด

หมายเหตุ * เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ปณท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ) (นายสัญญา ทองสะพัก) (นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

ผยส. รจป.(ป) กจป.

16. เบ็ดเตล็ด

- * 16.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบแสดงส่วนประกอบของผู้บรรทุกทุกแบบที่บ โดยต้องมีวิศวกรสามัญรับรองการออกแบบและควบคุมการติดตั้ง พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) มาด้วย
- * 16.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบ CATALOG ของแผงยกอุปกรณ์ระบบไฮดรอลิก (HYDRAULIC TAILGATE LOADER) และแนบเอกสารรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ CE หรือ DIN หรือ EN หรือ ANSI ในวันเสนอข้อกำหนดทางวิชาการและเทคนิค
- * 16.3 ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพของแผงยกอุปกรณ์ระบบไฮดรอลิก (HYDRAULIC TAILGATE LOADER) เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี พร้อมบริการตรวจเช็คปรับแต่ง และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก พร้อมไส้กรองทุก ๆ 4 เดือน รวมไม่ต่ำกว่า 9 ครั้ง ณ สถานที่รถยนต์รายการนี้ส่งไปใช้งาน โดยจัดทำตารางการบำรุงรักษามาให้ในวันส่งมอบรถยนต์ หากผู้ขายไม่บริการตรวจเช็คปรับแต่งและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกพร้อมไส้กรองทุก 4 เดือน ตามที่กำหนดผู้ซื้อจะคิดค่าปรับในอัตราครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) หากผู้ซื้อต้องดำเนินการเอง หรือว่าจ้างบุคคลอื่นดำเนินการแทนผู้ขาย ผู้ขายยินยอมชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
- 16.4 มีคู่มือการใช้แผงยกอุปกรณ์ระบบไฮดรอลิก (HYDRAULIC TAILGATE LOADER) เป็นภาษาไทย คันละ 1 ชุด
- 16.5 ผู้จำหน่ายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้รถเป็นภาษาไทย คันละ 1 เล่ม และหนังสือรายชื่อชิ้นส่วนอุปกรณ์ (PARTS LIST) กับคู่มือการซ่อมและบำรุงรักษา (WORKSHOP MANUAL) จำนวน 1 ชุด ต่อรถที่ขายให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด น้อยกว่า 5 คัน และจำนวน 2 ชุด ตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป หรือกรณีผู้จำหน่ายส่งมอบเป็นแผ่น CD ต้องเป็นภาษาไทย ส่งมอบเท่าจำนวนรถที่ขายให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมพิมพ์(PRINT) เป็นเอกสารและประทับตรารับรองจากผู้จำหน่าย จำนวน 1 ชุด ต่อรถที่ขายให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด น้อยกว่า 5 คันและ 2 ชุด ตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป

หมายเหตุ * เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ปณท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

ฝยส.

- 3 ก.พ. 2559

(นายสัญญา ทองสะพัก)

รจป.(ป)

4 ก.พ. 2559

(นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

กจป.

8 ก.พ. 2559

- 16.6 ผู้เสนอราคาต้องให้ คณะกรรมการเปิดซอง และ/หรือ คณะกรรมการตรวจรับ ไปตรวจดูการผลิตและ/หรือประกอบของรถยนต์ยี่ห้อรุ่นนั้นๆ ได้ เมื่อ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์
- * 16.7 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารระบุชื่อ-ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของศูนย์บริการ แบบมาตรฐานทุกแห่ง ในวันเสนอข้อกำหนดทางวิชาการและเทคนิค
- * 16.8 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น ที่เสนอราคาโดยตรง
- * 16.9 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองยืนยันการส่งมอบรถยนต์หรือแชสซิส (CHASSIS) ให้ทันเวลาการส่งมอบจากผู้ผลิต (กรณีผู้ผลิตอยู่ในประเทศไทย) หรือจากตัวแทน ผู้ผลิตโดยตรงจากต่างประเทศ (กรณีผู้ผลิตอยู่ต่างประเทศ) ของรถยนต์ยี่ห้อ/รุ่นที่ เสนอราคา แนบมาด้วย
- 16.10 ขณะส่งมอบรถยนต์จะต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

* 17. การรับประกัน

ผู้จำหน่ายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องของสิ่งของที่ส่งมอบตาม สัญญานี้ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นระยะเวลา 2 ปี และ/หรือตาม CATALOG ของรถยนต์ รุ่นนั้นๆ โดยให้นับวันที่ผู้ซื้อได้อนุมัติรับมอบไว้ใช้งานเป็นวันเริ่มต้น และภายในกำหนดเวลา รับประกันดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่อง อันเนื่องจากการใช้ งานตามปกติ ผู้จำหน่ายต้องเข้ามาซ่อมแซมแก้ไขภายใน 2 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ และต้องซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้เป็นปกติภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ

ถ้าผู้จำหน่ายไม่เข้ามาซ่อมแซมแก้ไขภายใน 2 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งตามวรรค หนึ่ง ผู้จำหน่ายยินยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของมูลค่าสิ่งของตามสัญญา นับถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้จำหน่ายเข้ามาซ่อมแซมแก้ไข และในกรณีที่ผู้จำหน่าย ซ่อมแซมแก้ไขเกินกำหนดเวลา 15 วัน ผู้จำหน่ายยินยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ 0.2 ของมูลค่าสิ่งของตามสัญญา นับถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้จำหน่าย ซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องให้ใช้งานได้เป็นปกติ หรือผู้ซื้ออาจใช้สิทธิรับหลักประกัน สัญญา หรือเรียกร้องเอาจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนเงินทั้งหมด หรือ

หมายเหตุ * เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ป้นท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....

(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ)

ฝยส.

(นายสัญญา ทองสะพัก)

รจป.(ป)

(นางสมร เทิดธรรมพิบูล)

กจป.

- 3 ก.พ. 2559

4 ก.พ. 2559

8 ก.พ. 2559

บางส่วนก็ได้ตามที่ผู้ซื้อเห็นสมควร เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน และถ้าผู้ซื้อต้องดำเนินการเองหรือจ้างบุคคลอื่นมาซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องนั้นแทนผู้จำหน่าย ผู้จำหน่ายต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิรับหลักประกันสัญญา หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามวรรคสอง ผู้จำหน่ายต้องนำหลักประกันสัญญาหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารมาวางเพิ่มเติมให้ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้บอกกล่าวแก่ผู้จำหน่าย หากผู้จำหน่ายไม่นำหลักประกันหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารมาวางเพิ่มเติมให้ครบจำนวนภายในเวลาที่ผู้ซื้อกำหนดไว้ ผู้จำหน่ายยินยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.05 ของราคาหลักประกันตามสัญญา

ในกรณีที่ผู้จำหน่ายไม่เข้ามาซ่อมแซมแก้ไข หรือเข้ามาซ่อมแซมแก้ไขเกินเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องให้สามารถใช้งานได้ดีเป็นปกติภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเพราะเหตุดังกล่าวจากผู้จำหน่ายทั้งสิ้น

* 18. การจดทะเบียน

ผู้จำหน่ายจะต้องจัดทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคจากจรด พ.ศ. 2535 และประกันภัยรถยนต์คุ้มครองแบบประเภท 3 ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยต้องคุ้มครอง ดังนี้

- ความรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของบุคคลภายนอกภายในวงเงินสูงสุดไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาทต่อคน และ 10,000,000 บาทต่อครั้ง
- ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกภายในวงเงินสูงสุดไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาทต่อครั้ง

จาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และดำเนินการจดทะเบียนรถที่จะส่งมอบให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายก่อนการส่งมอบ โดยผู้จำหน่ายเป็นผู้ชำระค่าประกันภัยค่าธรรมเนียมนและภาษี รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ด้วยตนเองทั้งสิ้น

หมายเหตุ * เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ปณท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....
 (นายธงชัย เจริญยิ่งยศ) (นายสัญญา ทองสะพัก) (นางสมร เทิดธรรมพิบูล)
 ผยส. รจป.(ป) กจป.
 ๕


กรรมสิทธิ์ในรถที่ซื้อขายกันนี้ให้ถือว่ากรรมสิทธิ์จะโอนมายัง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ต่อเมื่อ ผู้จำหน่ายได้จดทะเบียนรถดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมาย และนำมาส่งมอบยังสถานที่ที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนด ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ในระหว่างที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ยังไม่ได้รับมอบรถที่ตกลงซื้อจากผู้จำหน่าย ผู้จำหน่ายจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่รถดังกล่าว รวมทั้งความเสียหายที่เกิดแก่บุคคลภายนอกอันสืบเนื่องจากรถดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายนั้น จะเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้จำหน่ายก็ดี บริวารของผู้จำหน่ายก็ดีหรือบุคคลภายนอก รวมทั้ง เหตุสุดวิสัยใด ๆ ด้วยทั้งสิ้น

ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


หมายเหตุ * เป็นข้อกำหนดสาระสำคัญ หากผู้เสนอราคาผิดข้อกำหนด ปณท จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

ร่าง.....เห็นชอบ.....อนุมัติ.....
(นายธงชัย เจริญยิ่งยศ) (นายสัญญา ทองสะพัก) (นางสมร เทิดธรรมพิบูล)
ผยส. รจป.(ป) กจป.

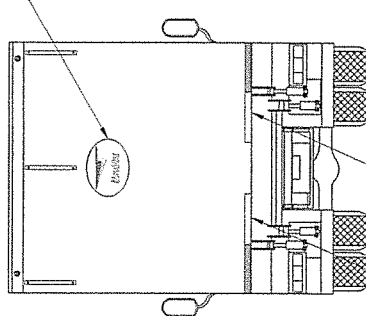

ផ្នែកស័កមណ៍ប្រះពុទ្ធាយ

- สตีฟทอร์ PVC มาตรฐานเดียวกับสติกเกอร์พลาสติกแบบชั่วคราวชนิด
ชนิดใบตำหน่งที่เริ่มได้ชัดเจนมาตามความเหมาะสม

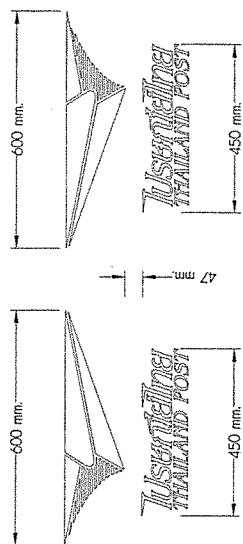


สถาบันสังคมข้างตึกรรทุก


ผู้บรรจุภัณฑ์ 2 ข้าง วัสดุสินค้าภายใน สติ๊กเกอร์ PVC สีขาว มีรหัสสินค้า
ผู้บรรจุภัณฑ์ 2 ข้าง วัสดุสินค้าภายใน สติ๊กเกอร์ PVC สีขาว มีรหัสสินค้า
ผู้บรรจุภัณฑ์ 2 ข้าง วัสดุสินค้าภายใน สติ๊กเกอร์ PVC สีขาว มีรหัสสินค้า

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ขอเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว และได้รับเลขที่ขึ้นทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์จาก ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 โดยมีรายละเอียดการเสนอขายดังต่อไปนี้

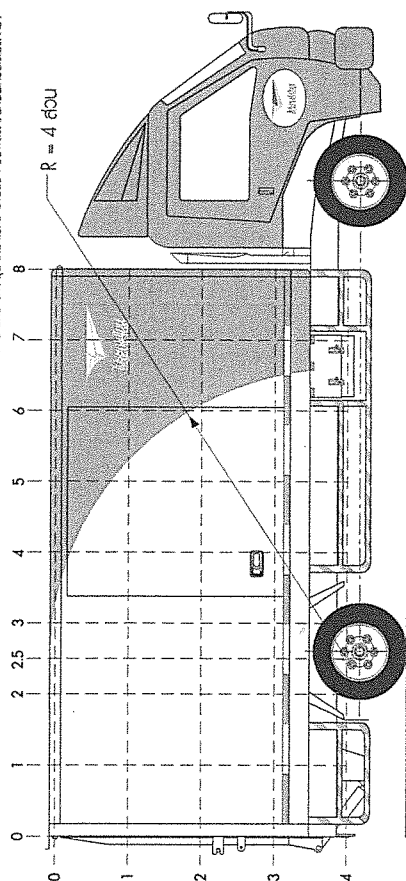[illegible]
$$R = 4 \text{ dcm}$$

ໂຕກຳບອນ໌ ກຸບປະມານ 4 ກມ.

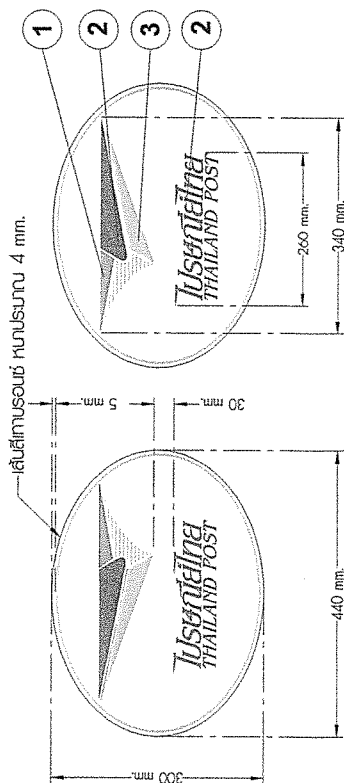

USC ២៤


- สโตนไวฟ์แมลงงมรัก มาทากาเออร์ธัน-วีตส์เยสท์ จ้ากั๊ด
แอร์ F63(HS) R126 หรือรันท้า สลักเกบี่ไข่มพ่นา จ้ากั๊ด
(ยี่ท้าวส่วท้าว) แอร์ KP80 NO. TH1102
- สโตนไวฟ์แมลงงมรัก มาทากาเออร์ธัน-วีตส์เยสท์ จ้ากั๊ด
แอร์ F63(HS) W150 หรือรันท้า สลักเกบี่ไข่มพ่นา จ้ากั๊ด
(ยี่ท้าวส่วท้าว) แอร์ KP80 NO. TH1127


រាយការណ៍ជូនដំណឹង

- สปีชีซเป็นพืชหายากของ มณฑลยูนนาน จ้ากั
หรือสปีชีซหายากได้แก่ว่า
- ① สดง รส GPV 550
 - ② สปากล รส GPV 625
 - ③ สปากล รส GPV 862

สถาบันศึกษานานาชาติ

- สติกเกอร์ PVC สีขาวพื้นฟอสฟอรัส ในกรณีการใช้งานต่ำกว่า 5 ปี
- สติกเกอร์เป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัท รันดาต้า จำกัด หรือพันธมิตรที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

รถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งประตูท้ายระบบไฮดรอลิก		บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	
		ส่วนควบคุมยานพาหนะ	
ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง		เลขที่ 3 ก.พ. 2559	
เขียน		ร่าง	วันที่ 3 ก.พ. 2559
เห็นชอบ		อนุมัติ	3 ก.พ. 2559

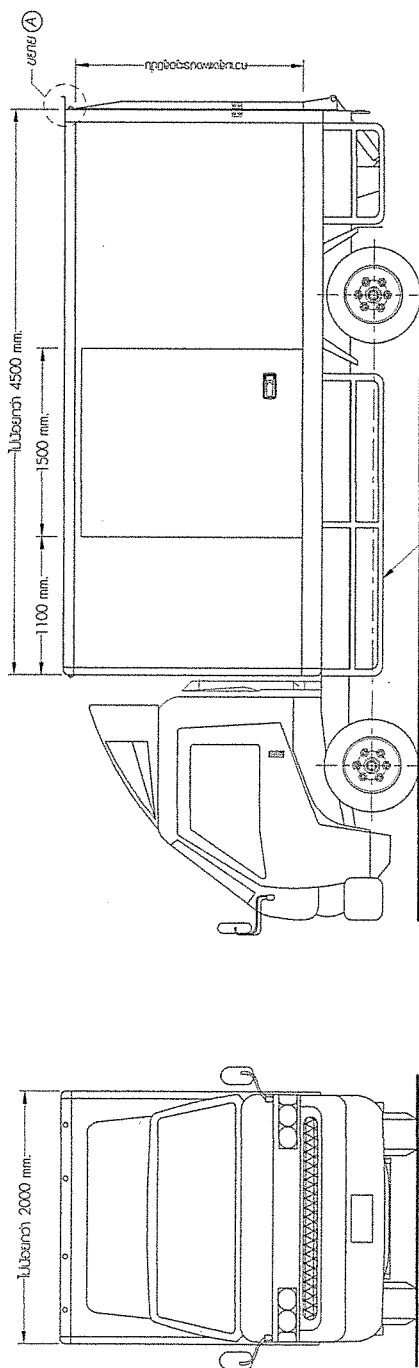

ซอฟต์แวร์นี้เป็นลายก๊อปปี้ที่มีความละเอียด

ผ่านสถานการณ์โลกฟิวชันในรูปแบบ 1 มิติ
แล้วแต่พบว่าความก้าวหน้ายังไม่มากนัก


พ่วงลูมีปี่ลายกฟี่มีควาามริ้ววน
ส่วนรียมหนาไ้ยกว่า 1.2 มม.

Technical drawing of a window frame cross-section. The drawing shows a window with a grid pattern. Dimensions are indicated: 240 mm for the frame thickness, 900 mm for the grid width, and 1750 mm for the total width. The drawing is labeled with 'a' and 'b' at the top and bottom, and 'c' on the right side.


240 mm.
 240 mm.
 900 mm.

ภาพแสดงตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์นี้และอุปกรณ์
สายกับเส้นบริเวณผนังด้านหน้า ภายในตู้บรรจุ


ภาพประกอบ: น.ส.นันทนา ปะริสวณนิตยกุล/นิพนธ์ นวนนิตยกุล

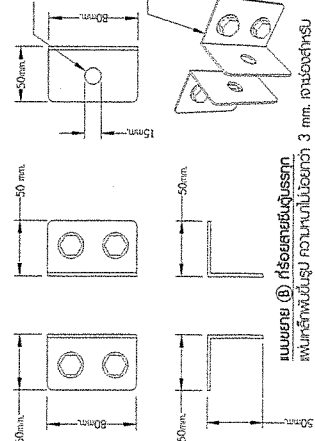


แบบขยาย (B) ที่ร้อยละยี่สิบบรรทัด
พหุพจน์ที่สิบในรูปแบบ ความหนาไม่น้อยกว่า
ร้อยละยี่สิบบรรทัดขนาด ๑.5 mm. และ
ได้จะต้องมีแรงกึ่งบาทหรือดีกว่า

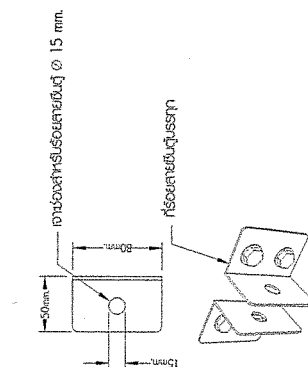

ผู้พบเห็นเหตุการณ์รีบแจ้งตำรวจที่
อยู่ใกล้เคียงทันที




แบบขยาย (A) แสดงลักษณะเด่นและ
พันธุ์บริสุทธิ์ I บริเวณสีน้ำตาล

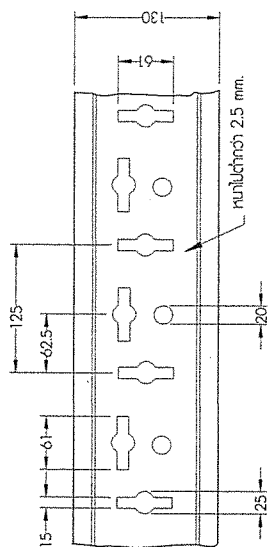

LATCHING DETAIL


นายทฤ LATCHING อาจปรับเปลี่ยนที่ใกล้เคียงและสามารถ
ใช้โปรแกรม (END FITTING) ที่ นอก ใช้งานอยู่

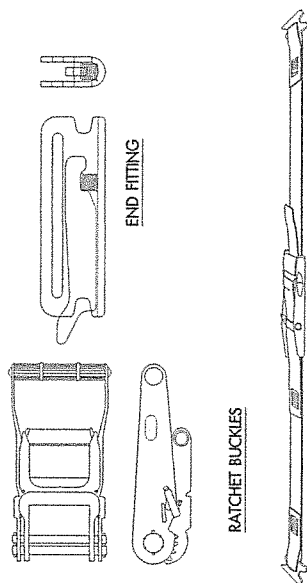


STRAP ASSEMBLIES จำนวน 3 เส้น ยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร

		บริษัท ไทย ประชานิยม จำกัด	
รอยนํ้าประทับทุกแบบถูกต้อง ขนาค 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งประตู่ท้ายระบบไฮดรอลิค		ส่วนควบคุมยานพาหนะ	
ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง	เขียน	3 ก.พ. 2551	วันที่ 2/3
ว่าง	เห็นชอบ	4 ก.พ. 2551	ว่าง
ว่าง	อนุมัติ	ว่าง	ว่าง



2

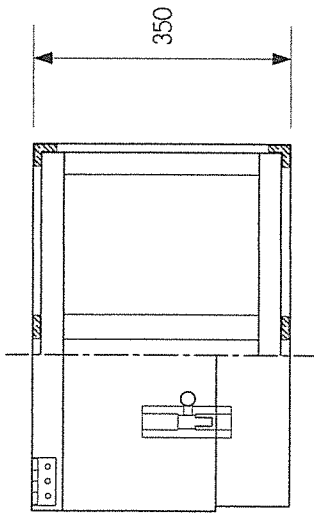

Section Y,Y

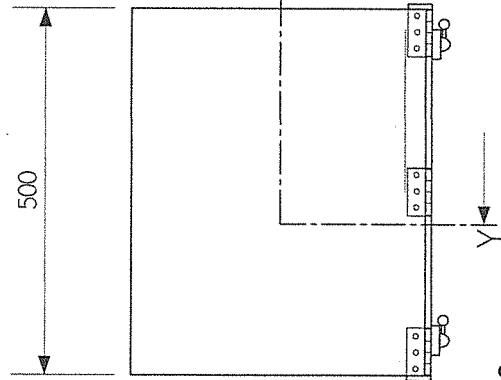

รายละเอียด

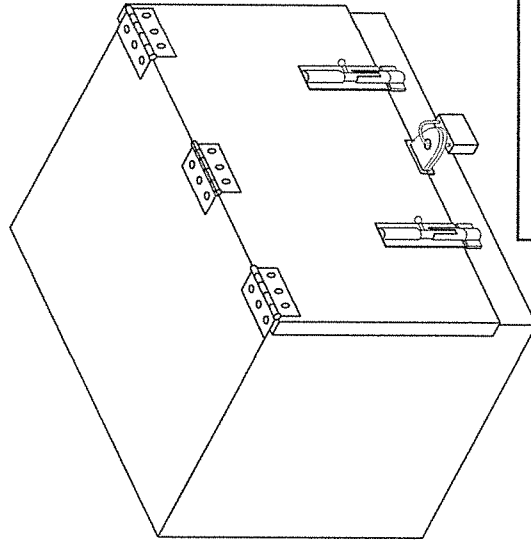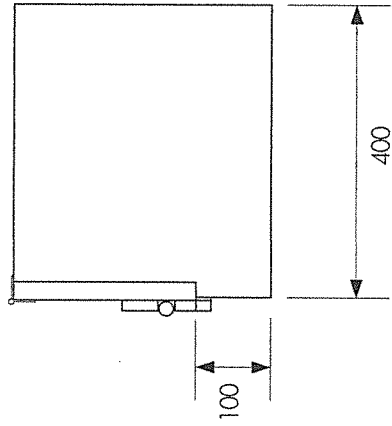

1. โครงสร้างภายนอกใช้เหล็กฉาก ขนาดไม่น้อยกว่า 25x25x3 มิลลิเมตร
2. บริเวณส่วนกลางเสริมด้วยเหล็กแชน ขนาดไม่น้อยกว่า 25x3 มิลลิเมตร เจาะด้านยาวให้เสริมทุกระยะ 250 มิลลิเมตร
3. พนักล่องประตูด้วยเหล็กแผ่นเรียบ หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร
4. บานพับใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 70 มิลลิเมตร จำนวน 3 ตัว ยึดด้วยสลัก
5. ติดซึบกลอน 2 ตัว ห่างจากขอบล่อง 150 มิลลิเมตร และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของกลอนไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร
6. มีห่วงล็อกกุญแจให้จากรูยึดจากภายในและมีกุญแจขนาดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร 1 ชุด ล็อกกับบานปิดล่อง

หมายเหตุ พนักภายในด้านล่างประตูด้วยยางหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร

กล่องเครื่องมือ



บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ฝ่ายงานพาหนะขนส่ง		ส่วนควบคุมยานพาหนะ	
เขียน		เลขที่	7558
ตรวจ		วันที่	3 ก.พ. 2559
เห็นชอบ		เลขที่	4 น.พ. 2559
อนุมัติ		วันที่	3/3

OK